


Вертикальные сдвоенные насосы типа BC предназначены для перекачивания чистой и слабозагрязненной, речной, грунтовой воды, с температурой до 40°C и с максимальным размером частиц до 0,5 мм при концентрации 1000 мг/л.

n=1480 min ⁻¹						
Тип насоса	Подача л/сек	Напор м	Мощность кВт	КПД %	Подпор м	Масса кг
100BC90	80	93	160	68	1	800
	100	90		69		
	115	82		69		
130BC70	100	88	160	70	1	800
	130	82		74		
	150	74		73		
130BC70	100	82	160	70	1	880
	130	76		74		
	150	70		70		


Насос 130EB70 предназначен для обеспечения необходимого давления в системе орошения и компенсирует потери установки.

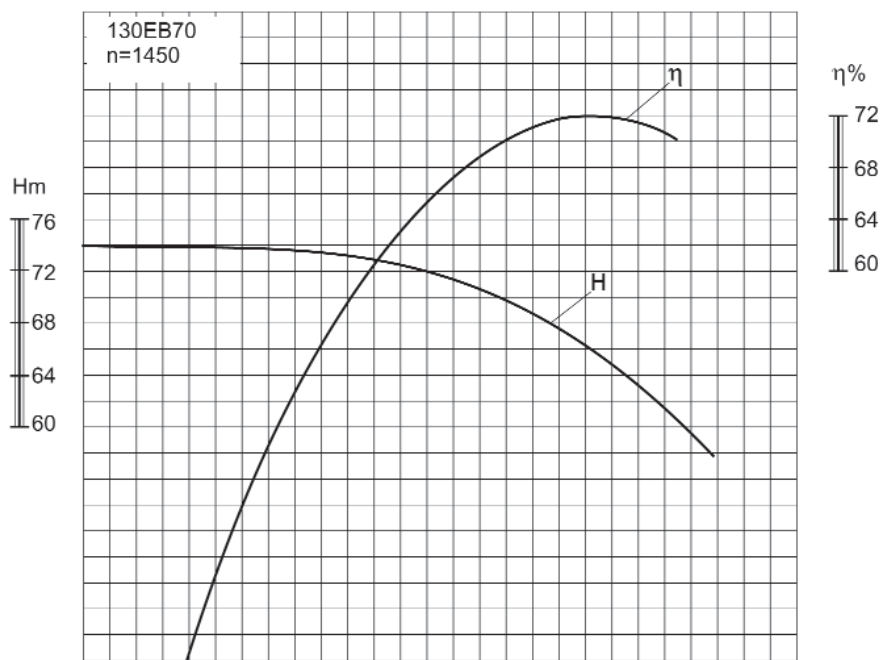

n=1450 min ⁻¹					
Тип насоса	Подача, л/сек	Напор, м	Мощность, кВт	КПД, %	Масса, кг
130EB70	90	72	132	66	575
	130	65		72	
	150	60		70	

Насос 25EBП80 предназначен для экстренной работы на автоматизированных модульных насосных станциях для поддержки давления в трубопроводе в тех случаях, когда не работают основные насосы.

Насос может использоваться также в других областях, если параметры и конструкция это позволяют.

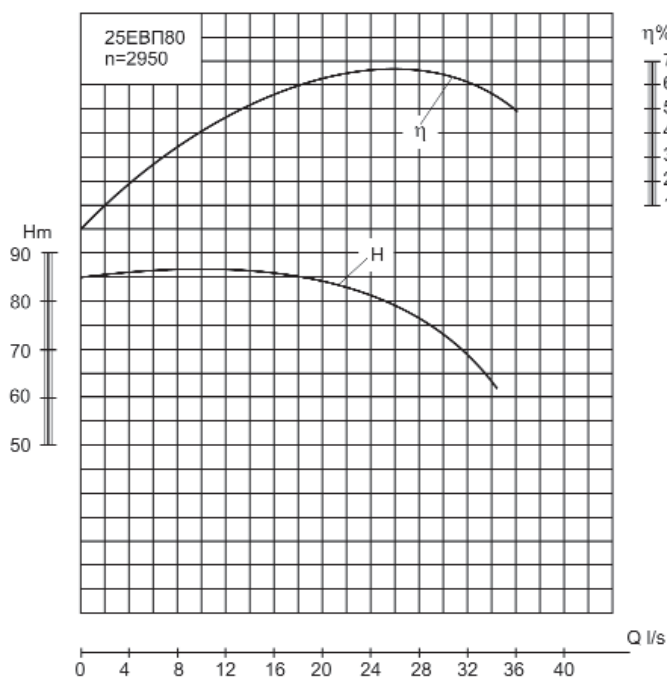

n=2850 min ⁻¹					
Тип насоса	Подача, л/сек	Напор, м	Мощность, кВт	КПД, %	Масса, кг
25EBП80	16	86	45	56	300
	25	80		65	
	32	67		60	



3700, Болгария, г. Видин, ул. Цар Иван Асен II, №9, телефон: (+359 94) 609 025, факс: (+359 94) 609 021, e-mail: vipom@vipom.ru, http://vipom.ru

1574, Болгария, г. София, ул. Теменуга, д. 2А, эт. 1, ап. 1, телефон: (+359 2) 971 56 71, факс: (+359 2) 971 56 70, e-mail: sofia@vipom.ru

119590, Россия, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 52, телефон/факс: (+7 499) 143 89 68, e-mail: m@vipom.ru

302028, Россия, г. Орел, ул. Полесская, д. 47, телефон: (+7 486 2) 43 73 22, факс: (+7 486 2) 45 86 56, e-mail: rgm@rgm1.ru, http://rgm1.ru